


SNARE MIC

QUICK START GUIDE

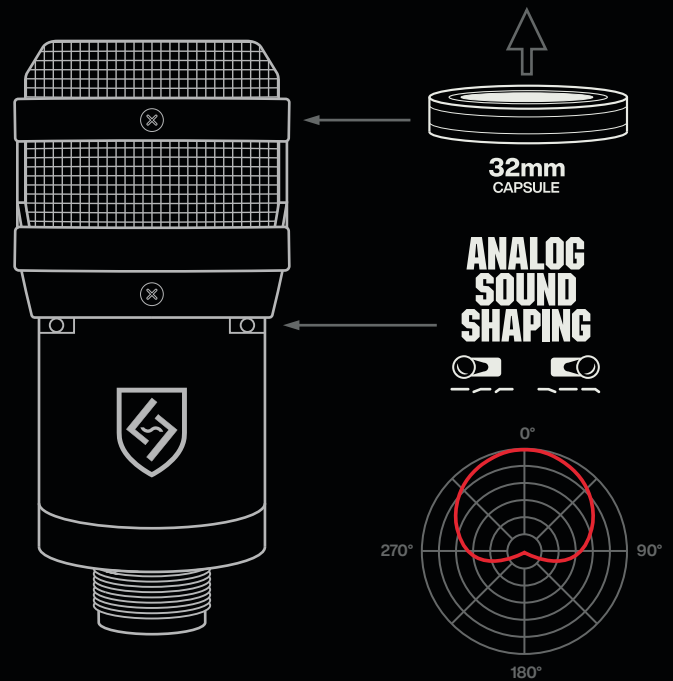

SOUND SHAPING


FLAT/FLAT = HIGH IMPACT




80Hz/12kHz = EQ'D DYNAMIC MIC




140Hz/5kHz = BLEED DECIMATOR




140Hz/FLAT = BOTTOM SNARE




MIC PLACEMENT

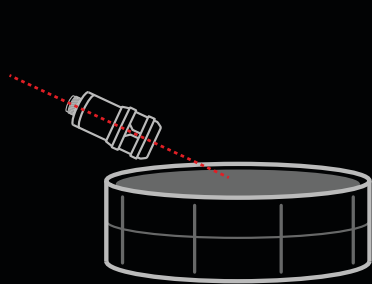

20~30度に設置
高音域且つエッジのあるサウンドが録音可能。

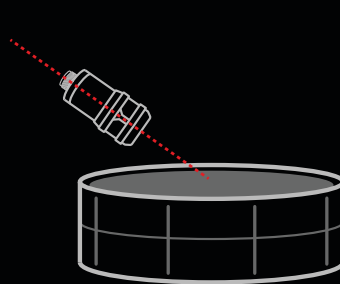

30~40度に設置
中音域且つボトムサウンドの音色が録音可能。

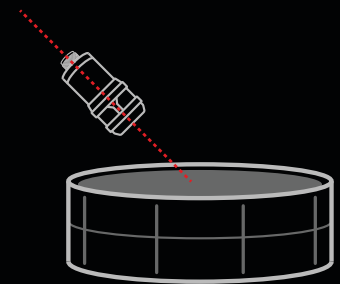

40~50度に設置
深みのあるボトムサウンド且つシェル特性の音色が録音可能。

+48V

ご使用いただくには、48Vのファンタム電源が必要です。