


TELEPORT GLT/GLR

長距離間用アクティブギタートランスミッター/レシーバー

接続

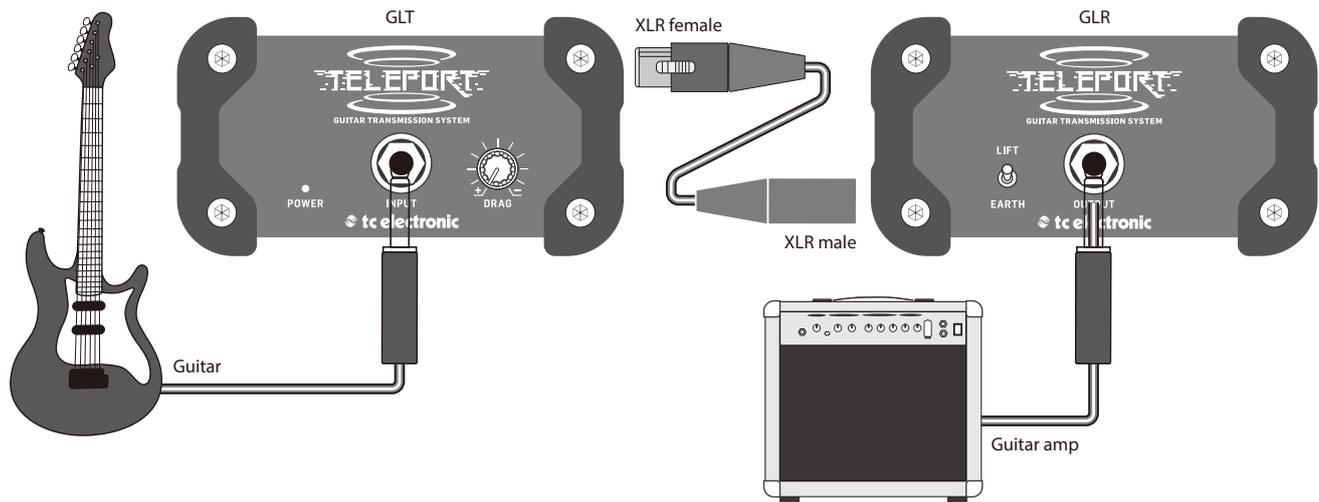

セットアップ

- ▶ 1.まず付属の電源アダプターをGLT/GLRの電源端子に接続し、コードタイラープに電源アダプターのケーブルを掛け、抜けないことを確認します。
- ▶ 2.ギターのジャックとGLTのインプットジャックをフォンケーブルで接続します。
- ▶ 3.XLR (オスメス) のケーブルを使用しGLTのアウトプット端子からGLRのインプット端子に接続します。
- ▶ 4.アンプの電源がオフまたはスタンバイモードになっているか確認し、GLRのアウトプット端子から使用するアンプのインプット端子に接続します。
- ▶ 5.アンプの電源を入れます。
- ▶ 6.もしアンプからグラウンディングノイズが聞こえる場合は、GLRのグラウンドスイッチをLIFT側に切り替えてください。
- ▶ 7.DRAGは使用するケーブルの長さに応じて調整します。ツマミを右に回すほど、長いケーブルに対応します。

仕様

	GLR	GLT
入力		
接続端子	XLR (メス) / バランスド	¼" モノラル標準フォン
インピーダンス	180 kΩ	22 kΩ to >1 MΩ (可変式)
最大入力レベル	—	+10 dBu @ 1 kHz
出力		
接続端子	¼" モノラル標準フォン	XLR (オス) / バランスド
インピーダンス	200 kΩ	2 kΩ
最大出力レベル	—	+10 dBu @ 1 kHz
システム		
周波数特性	10 Hz to 35 kHz (±3 dB)	10 Hz to 26 kHz (± 3 dB)
全高調波歪み + ノイズ	0.0015% @ 1 kHz, 0 dBu	0.05% @ 1 kHz, 0 dBu
S/N比	110 dB @ 1 kHz, 0 dBu	90 dB @ 1 kHz, 0 dBu
同相信号除去比	通常62 dB	—
電源	パッシブ	12 V DC, 150 mA
寸法		
寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	64 x 118 x 112 mm (2.5 x 4.6 x 4.4")	
重量	0.43 kg (0.9 lbs)	0.5 kg (1.1 lbs)

LEGAL DISCLAIMER

MUSIC Group accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA and DDA are trademarks or registered trademarks of MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group IP Ltd. 2017 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding MUSIC Group's Limited Warranty, please see complete details online at music-group.com/warranty.